

Danke für den Kauf eines **VariZoom VZ-Pro Serie** Fernsteuerung. Wir glauben Sie werden den Controller mögen. Nachfolgend finden Sie ein paar Tips und Informationen zur Bedienung Ihres Controllers.

Anschluss: Stecken Sie den Stecker des **VZ-Pro Serie** Controllers in die dafür vorgesehene Buchse an Ihrem Objektiv oder Objektivgriff. (**Abb. 1**). Seien Sie vorsichtig beim einstecken (Richtung usw.) Nach erfolgreichem Anschluss sollten Sie die Schraub- oder Renkverschlüsse noch befestigen. **Schalten Sie den Schalter mit der Bezeichnung "ZOOM – S / M" auf "S" (1a) – Dieser Schalter wechselt den Betriebsmodus des Focus Servo von Automatik nach Manuell.**

VZ-Pro-D200 & VZ-Pro-X3: Diese Steuerungen benötigen eine kleine Modifikation des Objektiv-Griffes. Diese erfordern folgendes KIT : **VZ-Pro-D200 & X3 harness kit.**

Spannungsversorgung:

Die **VZ-Pro Serie** Controller benötigen keine extra Batterien oder Spannungsversorgung. Einfach nur das Kabel in den Servoblock einstecken – Fertig.

Stativ- / Jib - Montage:

Ihr **VZ-Pro Series** Controller wird mit einer sehr stabilen Schnellhalterung geliefert und kann damit unproblematisch an einem Stativ , Schulterstütze oder Schwenkarm befestigt werden. Verlängerungskabel sind auch von **VariZoom** verfügbar.

Aufnahme: Drücken Sie den roten Aufnahmeknopf direkt neben der Zoom-Wippe. Dieser Schalter aktiviert die Pause / Aufnahme Funktion Ihrer Kamera.

Video Return: Bei Aufträgen mit mehreren Kameras und entsprechender Verkabelung erlaubt Ihnen dieser schwarze, versenkte Knopf ein umschalten vom Master Monitor Output und Ihrem eigenen Kontrollbild.

Zoom: Ihr **VZ-Pro Serie** Controller besitzt eine 2-fache Geschwindigkeitssteuerung. Erstens können Sie mit dem Geschwindigkeitskontrollregler die maximale Zoomgeschwindigkeit vorwählen. Dies bedeutet das die maximale Zoomgeschwindigkeit der Wippe auf ein von Ihnen gewünschtes Maximum beschränkt werden kann. Die Wippe ist zusätzlich noch drucksensitiv und kann diese maximal voreingestellte Geschwindigkeit je nach Druck auf der Wippe in feinen Stufen steuern. Weiter kann die Zoomgeschwindigkeit auch während des Zoomens mit dem Geschwindigkeitsreglers verändert werden !. Dies ist eine Funktion die sonst kaum ein Controller unterstützt.

VZ-Pro Serie


VZ-Pro-C alle Canon Broadcast Video-Objektive

VZ-Pro-F alle 8-pin Fujinon Broadcast-Objektive

VZ-Pro-F12 alle 12-pin Fujinon Broadcast Objektive

VZ-Pro-D200 Panasonic AJ-D200 / 210 / 215 Objektive

VZ-Pro-X3 JVC GY-X1 & X3 S Camcorder Objektive

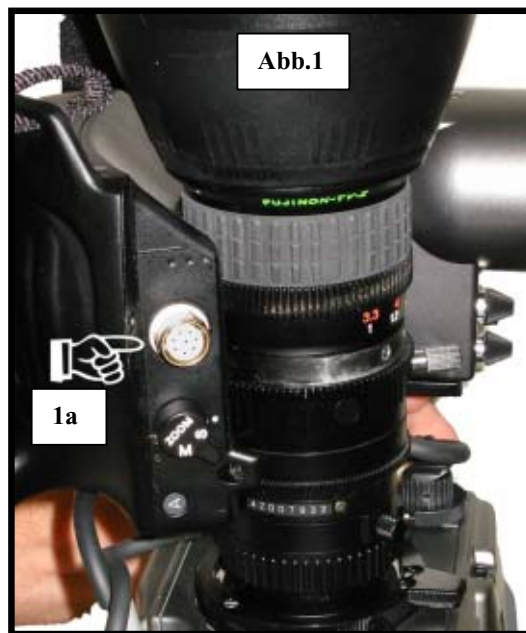

Garantie ! Öffnen Sie nicht das Steuergehäuse. Das Öffnen des Gerätes hat den Garantieverlust zur Folge und macht evtl. den Controller unbrauchbar! Sollten Sie Service oder andere Unterstützung benötigen, so wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. Alle Produkte des europäischen Marktes besitzen eine Garantie von 2 Jahren (USA Produkte 1 Jahr !) Bitte bewahren Sie die Kaufquittung gut auf. Danke !

-- Auch dieses Dokument gut aufbewahren für spätere Anfragen --