



### VZ-FC Series

Remote Focus  
Control for  
Canon & Fujinon  
Broadcast Lenses

**VariZoom**  
www.varizoom.com

## Bedienungsanleitung für Fokus-Steuerung: VZ-FC-F (Fujinon)

Dieses Produkt wurde speziell für Ihr Objektiv hergestellt zur exakten Einstellung des Fokus. Es ist wichtig bei der Montage und Pflege sich an die Anleitung zu halten. Trotzdem ist es einfach anzubauen und zu benutzen, aber vorher einige **sehr wichtige Regeln**:

\* **ERSTENS**: NIEMALS DIE WELLE IN EINEM KLEINEN RADIUS BIEGEN !! DIE WELLE IST EIN PRÄZISIONSPRODUKT UND WIRD IRREPARABEL BESCHÄDIGT WENN SIE ZU STARK GEBOGEN WIRD. DIE WELLE NIE VERDREHEN ODER GEBOGEN EINLAGERN.

\* **ZWEITENS**: BEI ANBAU DER EINZELNEN TEILE BITTE NIEMALS GEWALT ANWENDEN – AUCH BEI DEN BEWEGLICHEN TEILEN. SOLLTE SICH ETWAS NICHT LEICHT BEWEGEN SO IST DIE MONTAGE NICHT IN ORDNUNG. EINE BESCHÄDIGUNG IHRES OBJEKTIVES UND DER STEUERUNG SIND DIE FOLGE !


### Installation:

Die Fokus-Steuerung besteht aus 3 Teilen:

Fokus-Steuergriff




Die flexible Welle

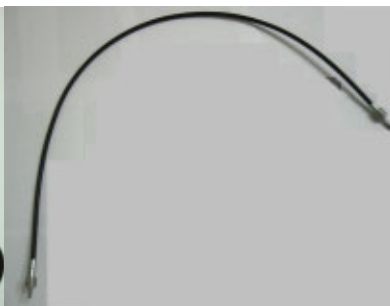


Der Getriebeblock




- 
1. Nachdem Ihr Steuergriff mit der Klemme **(A)** an Ihrem Stativ befestigt ist können Sie mit Hilfe der Klemme **(B)** den Winkel des Griffes frei einstellen.

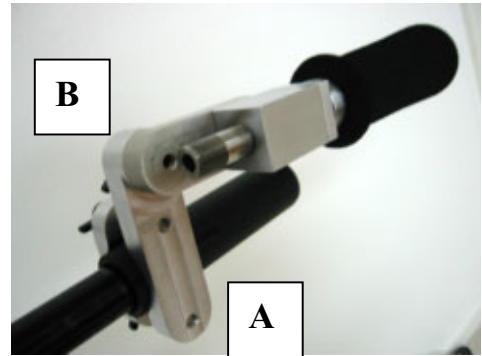


2. Montieren Sie das Winkelgetriebe an der vorgesehenen Stelle. Bitte ohne Gewalt so festschrauben, dass die Einheit nicht mehr wackelt **(C)**. Die Zahnräder des Getriebeblocks sollten genau in Objektiv-Zähne greifen. Bitte die Schraube nur handfest anziehen, nicht überdrehen !

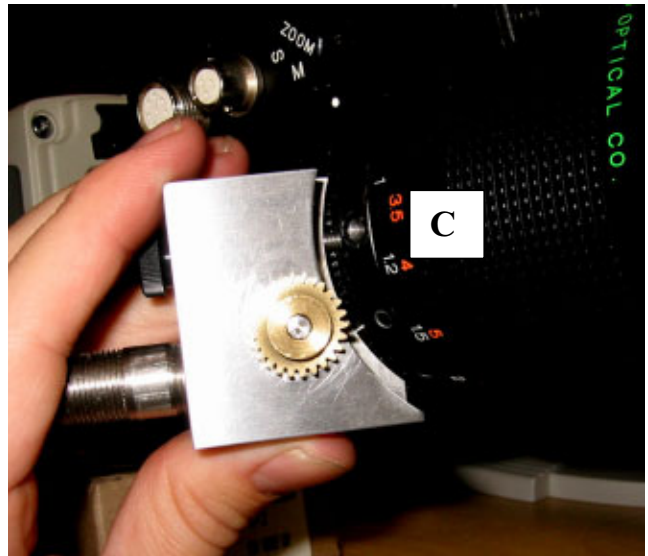


3. Nachdem der Griff und das Getriebe montiert sind können Sie nun die Welle montieren. Achten Sie beim Einsetzen der Welle am Griff auf die Stellung der Aussparung am Griff **(E)** und die Stellung der Spitze an der Welle **(D)**.

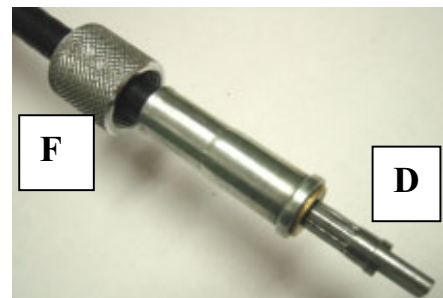

4. Nachdem die Welle in der korrekten Richtung eingeführt wurde, können Sie die Überwurfmutter vorsichtig festdrehen.

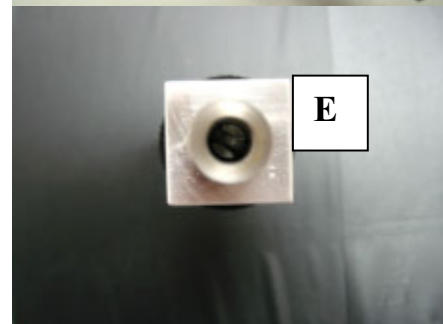

- 
5. Der Anschluss am Winkelgetriebe ist eigentlich identisch mit der Montage am Griff (s. 3&4)  
Nachdem die Welle in der korrekten Richtung im Winkelgetriebe steckt ( evtl. etwas am Fokus-Griff drehen damit die Richtung stimmt ) können Sie die Überwurfmutter so festziehen, dass die Schärfeneinstellung noch leicht zu drehen ist.
  6. Sollte die Welle sich etwas schwer drehen so lösen Sie die Überwurfmutter etwas ( zuviel Druck auf der Welle, je nach Biegung )
  7. Nun können Sie beginnen.

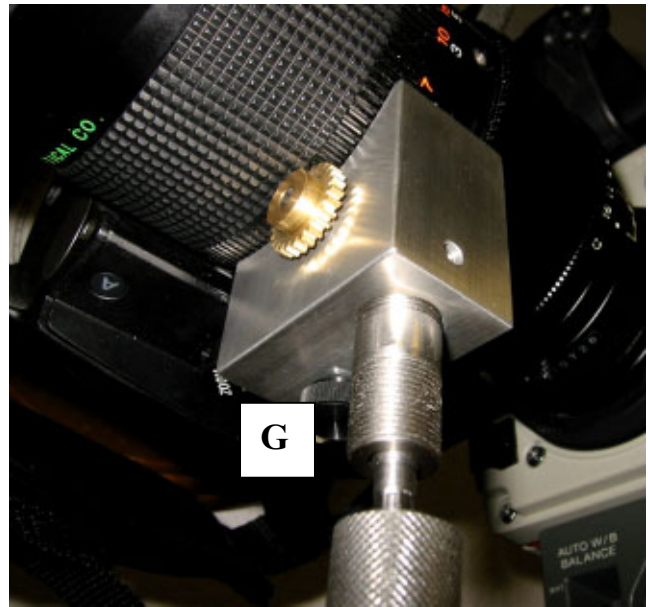

---

Germany 0049-6855-9960-46  
Toll-free assistance within US: 888-826-3399  
Elsewhere: 001-512-219-7722

---

# !!!ACHTUNG !!!

NIEMALS DIE FOCUSWELLE ÜBERBIEGEN !


DIE WELLE NIEMALS MEHR ALS IN IHRER VERSANDVERPACKUNG BIEGEN ( SOLLTE EINEN GESCHLOSSENEN KREIS NICHT UNTERSCHREITEN - 1 WINDUNG ). BEIM VERSAND ZU IHREM LIEFERANTEN IMMER NUR DIE PROGINAL VERPACKUNG VERWENDEN ! SCHÄDEN, WELCHE DURCH EIN ÜBERDEHNEN ODER STAUCHEN VERURSACHT WURDEN FALLEN NICHT UNTER IHREN GARANTIEANSPRUCH !!! EINE NEUE WELLE MÜSSEN SIE DANN AUF JEDEN FALL KAUFEN.

---

***Ja, so ist es O.K.***



**SO NICHT !**

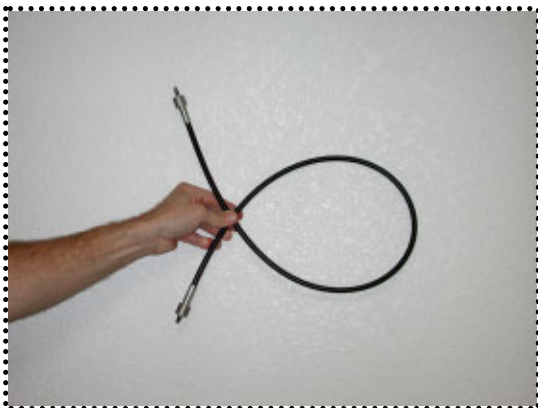

**SO SCHON GAR NICHT !**

