



VariZoom

www.varizoom.com

Anleitung für VZ-LSP Professional Camera Support

Die VZ-LSP Schulterstütze ist eine sehr leichte, transportable und sehr stabile Schulterstütze – Sie kann aber bei falscher Benutzung auf Beschädigt werden. Beim befolgen der Anleitung werden Sie mehrere Jahre Spaß an der LSP haben:


- Lagern Sie keine schweren Sachen beim Transport auf der Einheit
- Keine Kameras schwerer als 4 Kg benutzen
- wenn möglich kühl und trocken lagern
- Nicht rennen oder springen während der Benutzung
- Von Zeit zu Zeit mit einem fusselfreien Tuch abreiben

Die LSP wurde für maximale Flexibilität, Komfort und Stabilität entwickelt. Sie sollten etwas Zeit in die einmalige Einrichtung investieren um die beste Passform zu finden.

Die LSP wird kompakt
"zusammengefaltet" geliefert. Zum
transportieren bitte auch so einlagern.




1. Klappen Sie die LSP auseinander durch das lösen der Schraube A. Legen Sie die abgerundete Schulterplatte auf Ihre Schulter und stellen Sie die Bauchstütze B so ein, dass die Kamera-Montageplatte waagrecht sitzt.

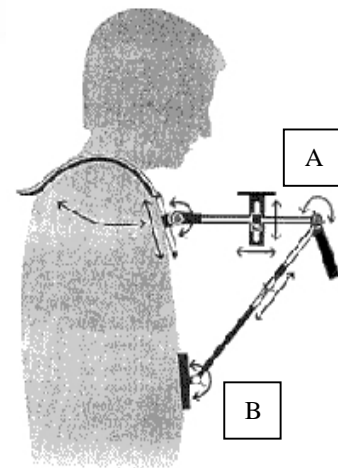

#

2.

Den Winkel und die Lage der Schulterauflage können Sie durch lösen des Metall-Knebels C einstellen. Durch lösen der Schraube D können Sie den Winkel der Bauchstütze einstellen.

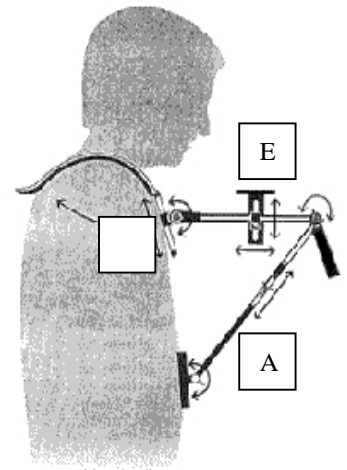

3.

Montieren Sie nun die Videokamera auf der Plattform E. Befestigen Sie die Kamera mit der entsprechenden Schraube. Durch lösen der Schrauben an der E Einheit können Sie Ihre Kamera nach vorne und hinten verschieben sowie nach oben und unten.

1. Testen Sie einfach verschiedene Einstellungen und finden dadurch die für Sie perfekte Position. Die Einheit sollte nach den Einstellungen stabil und perfekt auf Ihrer Schulter liegen. Vergessen Sie nicht alle Schrauben wieder handfest anzuziehen.

Zoom/Focus Steuerung (optional)

Wir empfehlen die Benutzung unseres Zoom/Focus Controllers VZ-PGL mit der VZ-DC Klemme. Ansonsten kann jeder beliebige Controller an dem Griff angebracht werden



Telefon Hotline 0049 6855 9960-46